

# Ficha Técnica

## Luminaria NEPTUNO

---

### Información del Producto

- **Marca:** Arcus
- **Referencia:** NEPTUNO
- **Modelo:** 61
- **Categoría:** Luminaria Lineal para espacios interiores


### Información General


| Parámetro de Marcación       | Valor / Especificación  |
|------------------------------|-------------------------|
| Fabricante                   | Apolo Importaciones SAS |
| Tensión nominal de operación | 100 - 240 V~            |
| Frecuencia nominal           | 50 / 60 Hz              |
| Potencia nominal             | 80W                     |
| Flujo luminoso nominal       | 6048 lm                 |

| Parámetro de Marcación                                  | Valor / Especificación  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Factor de potencia                                      | > 0.9                   |
| Temperatura máxima del producto en °C. (Tc)             | 65                      |
| Rango de temperatura ambiente de operación en °C. (Ta ) | -10 a +40               |
| IK                                                      | 05                      |
| Tipo de Control                                         | On/off (Opcional 0-10V) |
| THD                                                     | <20%                    |
| Corriente nominal                                       | 3000 mA                 |
| Eficacia lumínica LED chip                              | 150 lm/W                |
| Temperatura de color relacionada (CCT)                  | 3000K / 4000K / 5000K   |
| Índice de reproducción cromática (IRC)                  | > 80                    |
| Tipo de instalación                                     | Descolgar en techo      |

| Parámetro de Marcación   | Valor / Especificación               |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Grado de protección (IP) | IP20                                 |
| Dimensiones (D x W x H)  | Diámetro 1200, Alto 76 x Ancho 57 mm |
| Vida útil estimada       | 30,000 horas                         |

Distribución de intensidad luminosa diseñada para una cobertura uniforme en áreas de trabajo y oficinas.

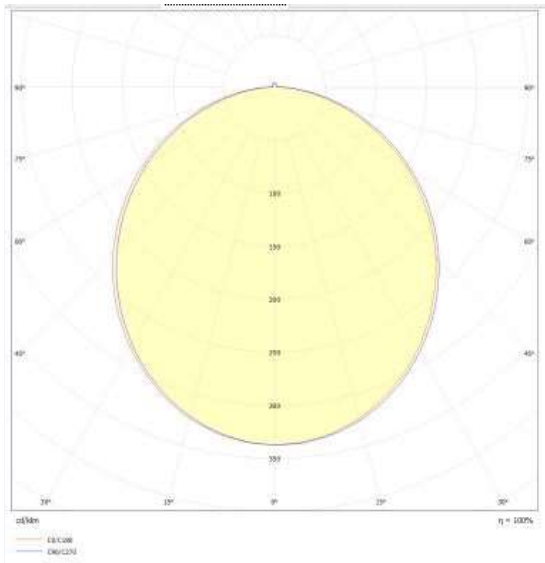

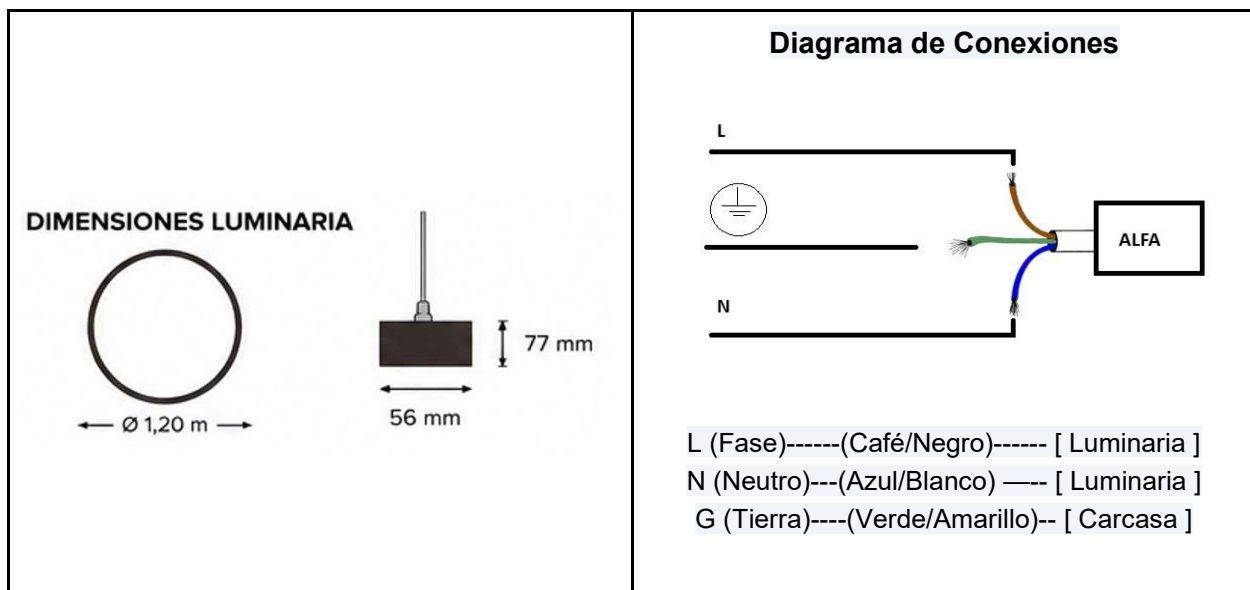

## Esquema de Conexión Eléctrica

Siga estrictamente el diagrama y manual de instalación de conexiones para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la luminaria.

*La instalación debe ser realizada por personal técnico calificado cumpliendo con el Reglamento Estratégico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).*