

Ficha Técnica

Luminaria BETA

Información del Producto

- **Marca:** Arcus
- **Referencia:** Beta
- **Modelo:** 117
- **Categoría:** Luminaria Lineal para espacios interiores


Información General


Parámetro de Marcación	Valor / Especificación
Fabricante	Apolo Importaciones SAS
Tensión nominal de operación	100 - 240 V~
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Potencia nominal	40 W
Flujo luminoso nominal	3680 lm

Parámetro de Marcación	Valor / Especificación
Factor de potencia	> 0.9
Temperatura máxima del producto en °C. (Tc)	65
Rango de temperatura ambiente de operación en °C. (Ta)	-10 a +40
IK	05
Tipo de Control	On/off (Opcional 0-10V)
THD	<20%
Corriente nominal	1000 mA
Eficacia lumínica LED chip	150 lm/W
Temperatura de color relacionada (CCT)	3000K / 4000K / 5000K
Índice de reproducción cromática (IRC)	> 80
Tipo de instalación	Incrustar

Parámetro de Marcación	Valor / Especificación
Grado de protección (IP)	IP20
Dimensiones (L x W x H)	1170x372x 55 mm
Vida útil estimada	30,000 horas

Distribución de intensidad luminosa diseñada para una cobertura uniforme en áreas de trabajo y oficinas.

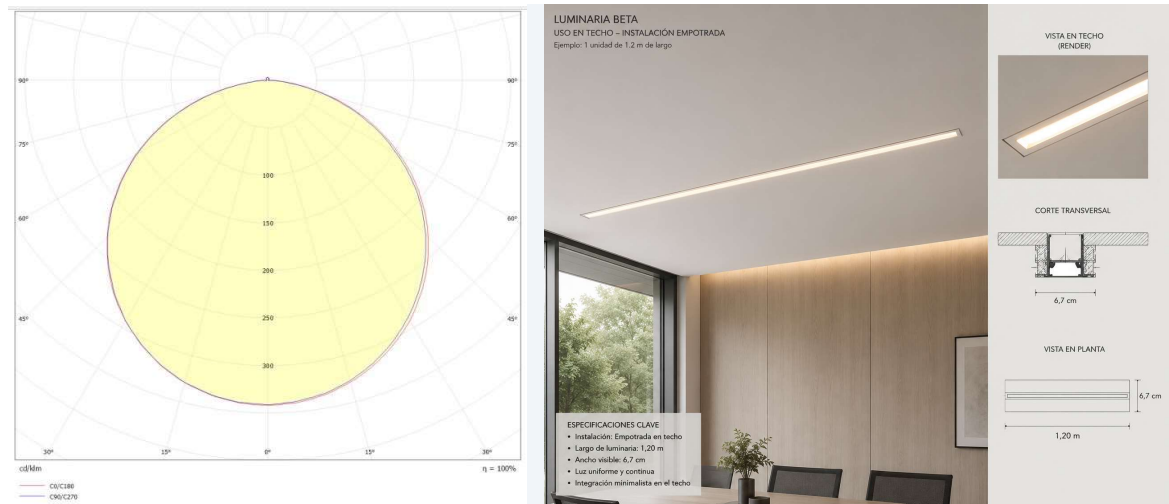

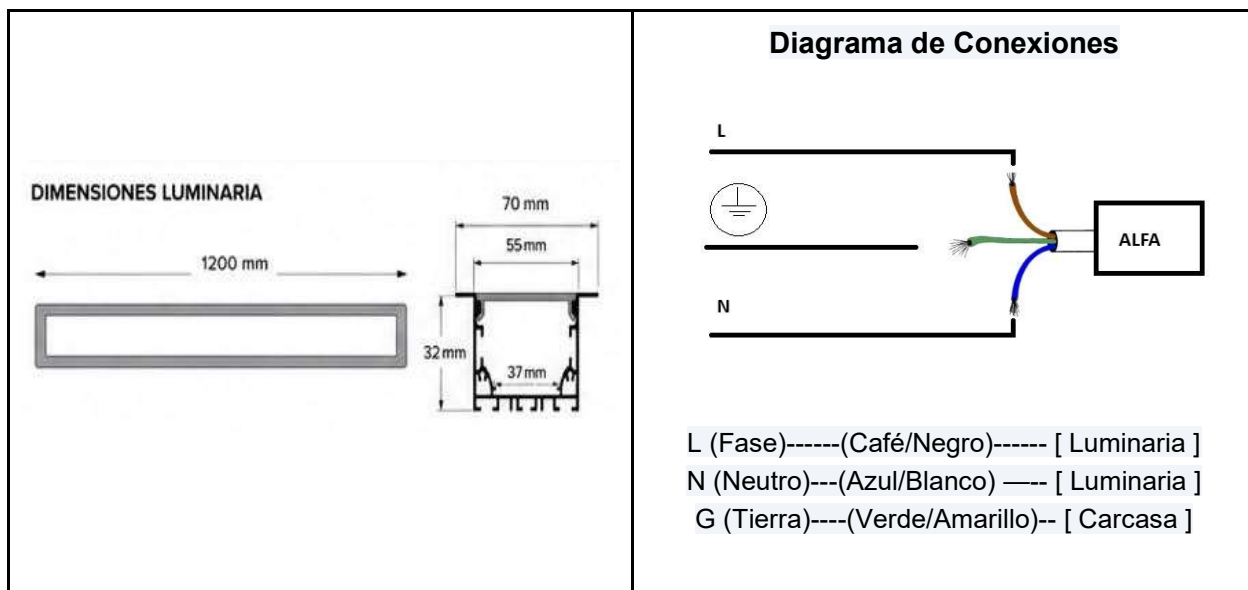

Esquema de Conexión Eléctrica

Siga estrictamente el diagrama y manual de instalación de conexiones para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la luminaria.

La instalación debe ser realizada por personal técnico calificado cumpliendo con el Reglamento Estratégico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).